


17kV 后插避雷器(GBL-17)

◆ 概述

后接避雷器直接安装在前插电缆接头/后插电缆接头上，为电气设备提供过电压保护。后插避雷器为全绝缘、全密封结构。

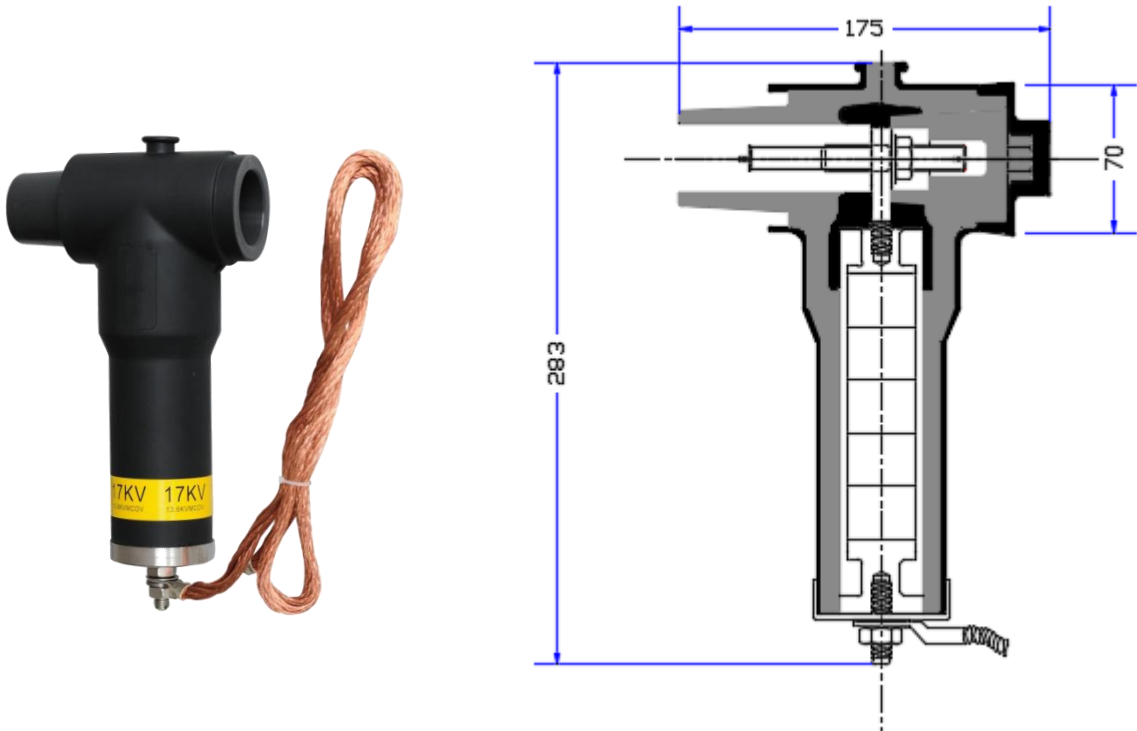

◆ 电气性能和订货信息

序号	主要技术参数	配电型	配电型	配电型	配电型
1	额定电压与保护级别（型号）	GBL -10/30	GBL -12/36	GBL -17/50	GBL -17/45
2	额定电压	10KV	12KV	17KV	17KV
3	系统标称电压	6KV	10KV	10KV	10KV
4	持续运行电压	8.0KV	9.6KV	13.6KV	13.6KV
5	标称放电电流	5KA	5KA	5KA	5KA
6	残压 雷电冲击 8/20 ≤	30KV	35.8KV	50KV	45KV
7	残压 操作冲击 30/60 ≤	25.6KV	30.6KV	42.5KV	38.3KV
8	残压 陡波冲击 1/10 ≤	34.6KV	41.2KV	57.5KV	51.8KV
9	2mS 方波电流 ≥	100A	100A	100A	200A
10	直流 1mA 参考电压 U1mA ≥	16.5KV	19.5KV	26.0KV	25.0KV
11	0.75U1mA 泄露电流≤	15uA	15uA	15uA	15uA