

630A 24KV 前插电缆接头(GQJ-224)

◆ 概述

前插电缆接头按照 EN50181 标准设计,外形精巧,可应用于环网柜、电缆分接箱的主网系统或箱变的环网系统,作为进出线电缆连接。可通过连接可触摸后插电缆接头或后插避雷器,实现多路扩展或提供过电压保护。可触摸型前插电缆接头额定电流 630A,适用于 35~400 mm² 截面的 XLPE 电力电缆。



◆ 电气参数Electrical parameters:


额定电压: 15/24kV;	工频耐压:
45/55kV/1Min.;	
直流耐压: 53/78kV/15Min.;	雷电冲击电压:
95/125kV;	
局部放电电压: <10pC@13/22kV	
额定电流: 630A	热稳定电流: 30kA /2 Sec.

◆ 结构:

1、双头螺栓, 2、内均压层, 3、压接端子, 4、绝缘层, 5、绝缘塞, 6、外屏蔽层, 7、应力锥

◆ 产品包装组件:

1, 前插电缆接头本体; 2, 压接端子; 3, 堵头; 4, 双头螺栓; 5, 应力锥; 6, 清洁巾; 7, 硅脂; 8, 安装说明书; 9, 合格证

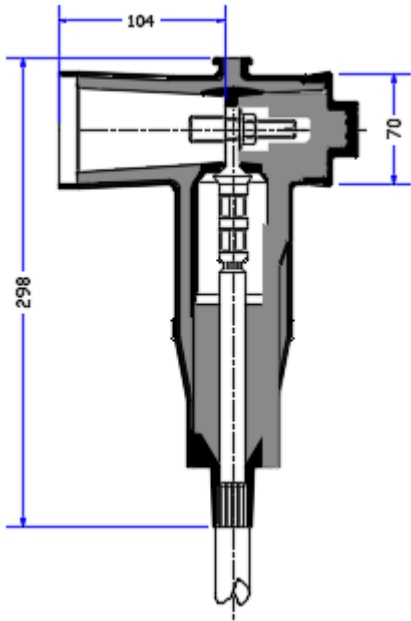

◆ 订货信息

产品名称	产品订货号	多股线芯绞成同心的电缆截面积 (mm ²)
35mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-35	35mm ²
50mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-50	50mm ²
70mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-70	70mm ²
95mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-95	95mm ²

120mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-120	120mm ²
150mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-150	150mm ²
185mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-185	185mm ²
240mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-240	240mm ²
300mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-300	300mm ²
400mm ² 前插电缆接头	GQJ-624-400	400mm ²