

630A 24KV 后插电缆接头(GHJ-224)

◆ 概述

后插电缆接头为通用型设计，可连接 GQJ-615、GQJ-624 型前插电缆接头，可应用于环网柜、电缆分支箱的主网系统或箱变的环网系统，作为进出线电缆连接，实现多路扩展。

后插电缆接头额定电流 630A，适用于 35~400 mm² 截面的 XLPE 电力电缆。



◆ 电气参数Electrical parameters:

- 额定电压：15/24kV；
直流耐压：53/78kV/15Min.；
局部放电电压：<10pC@13/22kV
额定电流：630A
- 工频耐压：45/55kV/1Min.；
雷电冲击电压：95/125kV；


热稳定电流：30kA /2 Sec.

◆ 结构:

- 1、双头螺栓，2、内均压层，3、压接端子，4、绝缘层，5、外屏蔽层，6、应力锥

◆ 产品包装组件:

- 1，后插电缆接头本体；2，压接端子； 3，过度连接螺杆；
4，双头螺栓；5，应力锥； 6，清洁巾；7，硅脂；8，安
装说明书；9，合格证

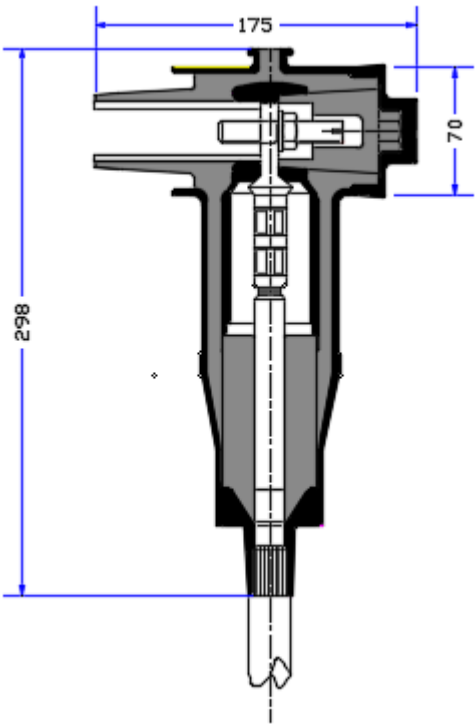

◆ 订货信息

产品名称	产品订货号	多股线芯绞成同心的电缆截面积 (mm ²)
35mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-35	35mm ²
50mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-50	50mm ²
70mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-70	70mm ²
95mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-95	95mm ²

120mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-120	120mm ²
150mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-150	150mm ²
185mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-185	185mm ²
240mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-240	240mm ²
300mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-300	300mm ²
400mm ² 前插电缆接头	GHJ-624-400	400mm ²